


t-max

**SABİT
KONTEYNERLER**



Contimax Sabit Konteynerler (SK-L)

Orta ve büyük plastik işleme tesislerindeki ham madde stoklanmasının optimum hale getirilmesine büyük katkı sağlar.

Kapalı ortam sağlaması sayesinde ham maddeleri dış etkilere (nem, toz gibi) ve yabancı maddelerden (metal, ahşap, kağıt v.b) korur ve muhafaza eder.

İşletme içindeki ve özellikle makine yanlarında işgallerinin önüne geçerek bu alanların daha efektif kullanılmasına yardımcı olur.

İşletmenin temiz kalmasına katkı sağlar ve olası iş kazalarının önüne geçer.

Konteynerlerin tasarımındaki detaylar, işletmelerin beklentilerini büyük ölçüde ve kusursuz şekilde karşılamaktadır.

Standart olarak krom kaplı plakalardan imal edilir.

İstenmesi halinde alüminyum, AISI 304 SST veya galvaniz malzemeden imal edilmektedir.

ÖZELLİKLER

- Galvaniz, krom kaplı, alüminyum veya AISI 304 SST malzeme seçeneği sunar.
- Ham madde bilgisi için şeffaf etiket yeri mevcuttur.
- Düz ve konik yerlerinde şeffaf göstergeler bulunur. Böylece sürekli doluluk kontrolü yapılmasına olanak sağlar.
- Üst kapaklarda yükleme cihazları için bağlantı flanşı mevcuttur. Bu sayede mevcut yükleme cihazlarına kolayca bağlanabilme imkanı sağlar.




AVANTAJLAR

- 750-2500 litre arası hacimlerde seçme imkanı tanır.
- Emiş kutusu sayesinde merkezi veya tekil cihaz bağlantılarına düzenli akış sağlar.
- İdeal konik tasarımı sayesinde tam boşaltma yapılması mümkündür.
- Menteşeli ve emniyet mandallı üst kapak sayesinde olası iş kazalarını önler.
- İşletmede alan açarak efektif kullanım sağlar.
- Birçok ilave opsiyon sayesinde işletmeye veya kullanıcı beklentilerine cevap verir.

MODEL	WxL	H	H+	h	HACİM	KAPASİTE*
SK-L 750	1200x1200	1300	1800	400	750	485
SK-L 1000	1200x1200	1450	1950	400	1000	650
SK-L 1250	1200x1200	1650	2150	400	1250	810
SK-L 1500	1200x1200	1800	2300	400	1500	975
SK-L 1750	1200x1200	2000	2500	400	1750	1135
SK-L 2000	1200x1200	2150	2650	400	2000	1300
SK-L 2500	1200x1200	2500	3000	400	2500	1625

Birim değerleri Hacim = L, Uzunluk Ölçüleri = mm, Kapasite = Kg esas alınmıştır.

*Dökme yoğunluğu, 650 kg/m³ olarak esas alınmıştır.

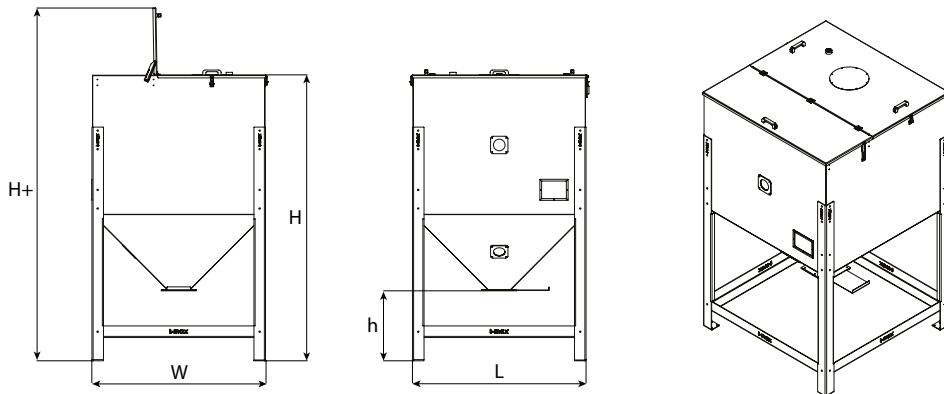



Contimax Sabit Konteynerler (SK-XL)

Orta ve büyük plastik işleme tesislerindeki ham madde stoklanmasının optimum hale getirilmesine büyük katkı sağlar.

Kapalı ortam sağlaması sayesinde ham maddeleri dış etkilerden (nem, toz gibi) ve yabancı maddelerden (metal, ahşap, kağıt v.b) korur ve muhafaza eder.

İşletme içindeki ve özellikle makine yanlarında işgallerinin önüne geçerek bu alanların daha efektif kullanılmasına yardımcı olur.

Dökülen ve saçılan kayıpları kazanca dönüştürür.

İşletmenin temiz kalmasına katkı sağlar ve olası iş kazalarını önlemede yardımcı olur.

Konteynerlerin tasarımındaki detaylar işletmelerin beklentilerini büyük ölçüde ve kusursuz şekilde karşılamaktadır.

Standart olarak krom kaplı plakalardan imal edilir.

İstenmesi halinde alüminyum, AISI 304 SST veya galvaniz malzemeden imal edilmektedir.

ÖZELLİKLER

- Galvaniz, krom kaplı, alüminyum veya AISI 304 SST malzeme seçeneği sunar.
- Ham madde bilgisi için şeffaf etiket yeri bulunur.
- Düz ve konik yerlerinde şeffaf göstergeler sayesinde sürekli doluluk kontrolüne olanak sağlar.
- Üst kapaklarda yer alan yükleme cihazları, mevcut yükleme cihazlarına bağlantı imkanı sağlayan bir bağlantı flanşına sahiptir.




AVANTAJLAR

- 1500 ila 5000 litre arasında farklı hacim seçenekleri sağlar.
- Emiş kutusu sayesinde merkezi veya tekil cihaz bağlantılarına düzenli akışı sağlar.
- İdeal konik tasarımı sayesinde tam boşaltma yapılması mümkündür.
- İşletmede alan açarak efektif kullanım sağlar.
- Malzeme kayıplarının azalmasına önemli katkı sağlar.
- Birçok ilave opsiyon sayesinde işletmeye veya kullanıcı beklentilerine cevap verir.
- Mentşeli ve emniyet mandallı üst kapak sayesinde olası iş kazalarını önler.

MODEL	WxL	H	H+	h	HACİM	KAPASİTE*
SK-XL 1500	1500x1500	1550	2050	400	1500	975
SK-XL 2000	1500x1500	1780	2280	400	2000	1300
SK-XL 2500	1500x1500	2000	2500	400	2500	1625
SK-XL 3000	1500x1500	2225	2725	400	3000	1950
SK-XL 4000	1500x1500	2675	3175	400	4000	2600
SK-XL 5000	1500x1500	3100	3600	400	5000	3250

Birim değerleri Hacim = L, Uzunluk Ölçüleri = mm, Kapasite = Kg esas alınmıştır.

*Dökme yoğunluğu, 650 kg/m³ olarak esas alınmıştır.

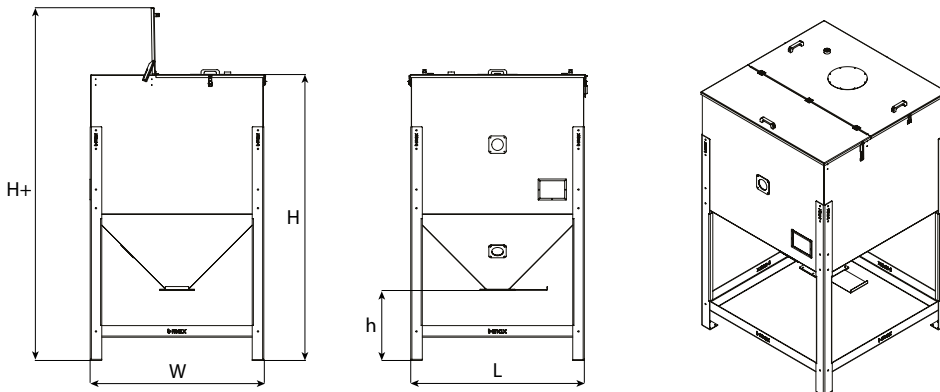



**TEPRO MAKİNA VE OTOMASYON
SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

İnönü Mah. Gebze Güzeller OSB,
Nursultan Nazarbayev SK. No:14,
41400

Gebze / Kocaeli

+90 (216) 709 26 00